RoHS COMPLIANT

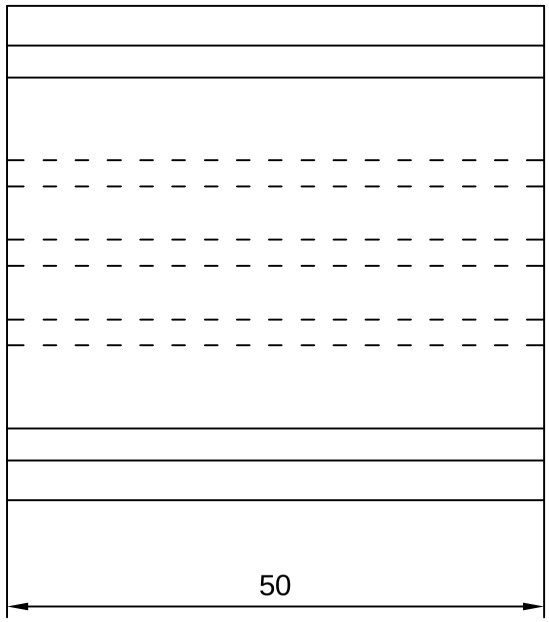


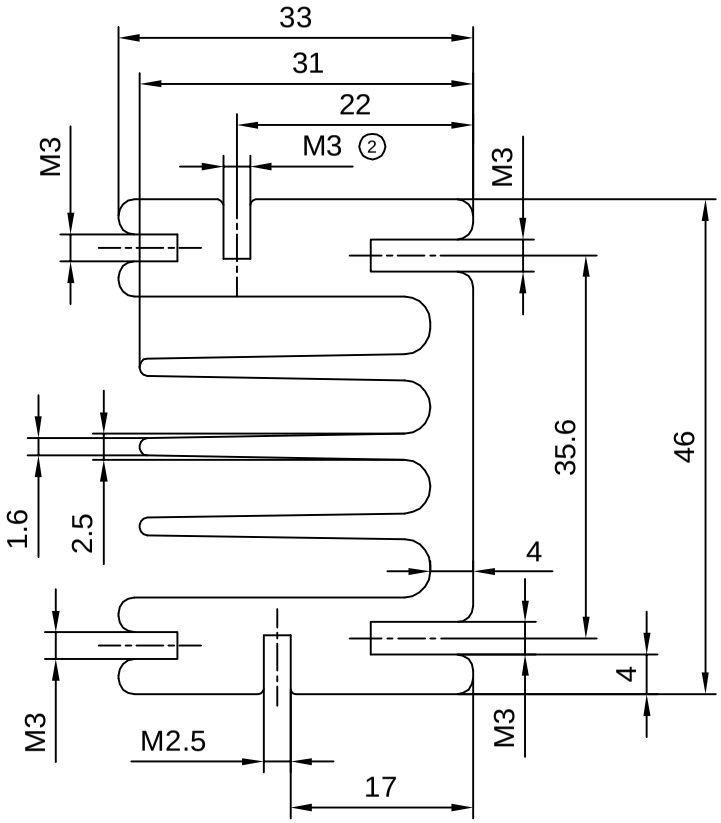


Oberfläche: schwarz eloxiert
Schnittkanten gratfrei

Allgemeintol DIN ISO 2768-m-S

Allgemeintol DIN ISO 2768-m-S

Material: AlMgSi 0,5

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scale | 1:1 | | | | | Date | Name |
| TOLERANCE | | | | | | | |
| X.X | ±0.40 | | | | Drawn | 20.04.09 | M.Vaško |
| X.XX | ±0.25 | | | | Approved | 20.04.09 | J.Kováč |
| X.XXX | ±0.15 | | | | | | |
| DIM | TOL | ② | Changed M2,5 to M3 | 23.10.2013 | A.Plate | | |
| X° | ±3° | ① | Drawn | 20.04.09 | M.Vaško | | |
| X.X° | ±x° | Id. | Modification | Date | Name | | |
| Angle | TOL | | | | | | |

ASSMANN components

Customer-No.

ASSMANN WSW-No.
V5583E

Drawing-No.
ASS_1571_HS

rev02

Replace

Sheet